



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd


网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

RGB触摸式调光调色系列

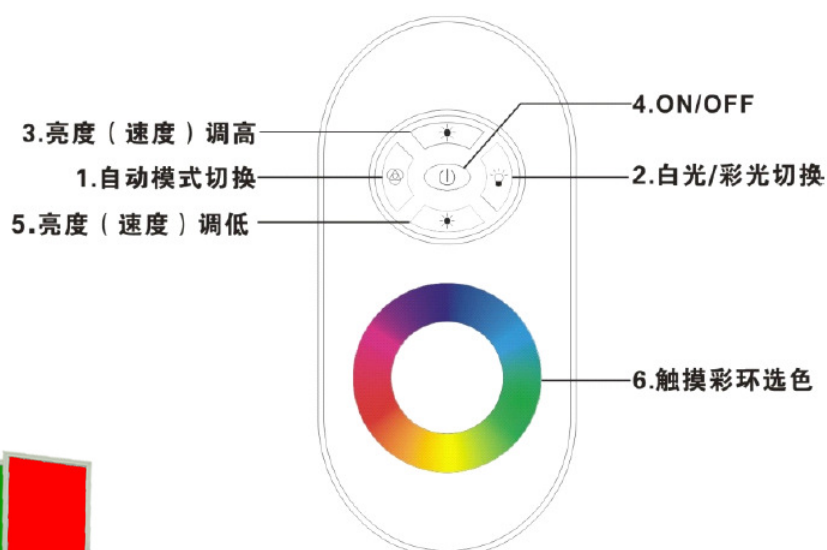

遥控器按键功能定义





格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd

网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

**** 目 录 ****

1、产品描述	2
2、应用范围	2
3、光电特性参数	3
4、使用说明	4
5、安装说明	5
6、安装注意事项	6
7、产品使用注意事	10
8、保养注意事项	10



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd

网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

产品描述

- 超薄设计, 出光均匀, 精美触摸式控制器, 彰显高贵
- 5 年使用期限
- 宽电压工作 AC100-240V
- 启动快, 没有闪烁现象, 没有噪音
- 最新触控技术, 颜色随心情更换。
- 抗电波干扰, 符合 CE 要求。
- 无铅, 绿色环保, 符合 ROHS 要求。
- 不受无线电干涉

应用范围

酒店

舞厅

家居

商业用途

住宅或公共设施

其它景观装饰照明



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd






网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

光电特性参数

项目	具体参数					
平板灯规格						
型号	GLM-SPL-3030-RGB	GLM-SPL-3060-RGB	GLM-SPL-6060-RGB	GLM-SPL-12030-RGB	GLM-SPL-12060-RGB	
产品规格	295*295*12	295*595*12	595*595*12 620*620*12	295*1195*12	595*1195*12	
输入电压	AC 100-240V					
工作电压	≤24V					
输入功率	16W	32W	32W	30W	32W	54W
出光颜色	七彩					
LED 数量	56 LED	140 LED	140LED	126LED	140LED	180LED
LED 类型	5050 LED					
使用寿命	50000 Hours					
工作环境温度	-20° C — 50° C					
储存温度	-20° C — 60° C					
净重	1.45 KG	2.31 KG	4.22 KG	4.31 KG	4.1 KG	9.6 KG
毛重	1.78 KG	2.75 KG	4.83 KG	4.93 KG	4.63KG	10.8 KG
IP 等级	IP40					
包装尺寸	内: 385*385*55 外: 400*400*240	内: 690*380*80 外: 705*400*240	内: 690*680*55 外: 700*710*240	内: 380*1280*55 外: 400*1300*240	内: 680*1280*55 外: 700*1300*130	
工程图						



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd


网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com


传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

接线图

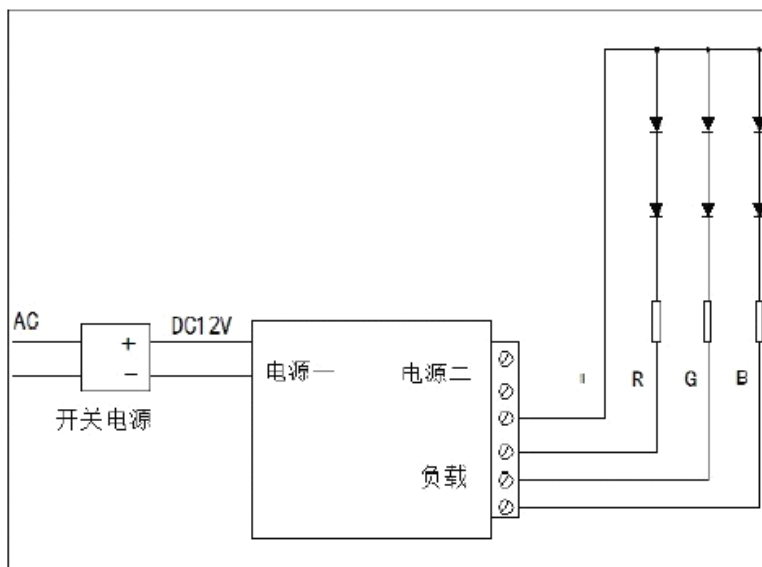

遥控器规格参数

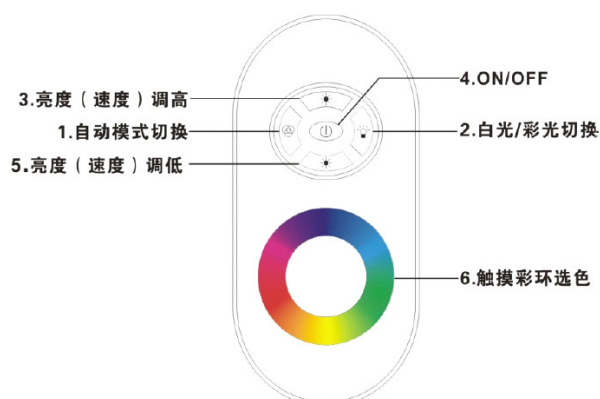

遥控器按键功能定义

项目	参数	备注
工作电压	4.5V	3 节 AAA 电池
发射频率	433.92MHz	
调制方式	ASK	
发射功率	<10mW	
待机功耗	100uA	
遥控距离	20-30 米	
外观尺寸	113×55×18mm	

自动演示模式列表

1	自动变色	通过 4 号键和 5 号键调节亮度分为 8 级。			
2	三色跳变	通过 4 号键和 5 号键调节速度分为 8 级。	9	绿色跳动	通过 4 号键和 5 号键调节亮度分为 8 级。
3	七色跳变		10	黄色跳动	
4	三色渐变		11	青色跳动	
5	七色渐变		12	白色跳动	
6	红色跳动	通过 4 号键和 5 号键调节亮度分为 8 级。	13	红蓝交替闪烁	通过 4 号键和 5 号键调节速度分为 8 级。
7	蓝色跳动		14	蓝绿交替闪烁	
8	紫色跳动		15	红绿交替闪烁	



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd

网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

遥控器清码对码

对码: 对于一个新的组合, 遥控器需要与控制器进行对码操作后才能正常使用, 具体操作如下: 确认控制器与 LED 负载, 电源连接正常后, 切断电源后再重新接通电源。在接通电的 3 秒钟内按下 3 号键 1 次, 此时, 负载的 LED 灯会慢闪三次, 证明对码成功, 控制系统即可正常使用。



清码: 如需要改变组合需要, 可以将遥控器与控制器所匹配的地址码清除, 清码后的遥控器和控制器将处于初始状态。如需要正常使用, 则需要对码后使用。具体操作如下: 同样在确认控制器与 LED 负载, 电源连接正常后, 切断电源后再重新接通电源。在接通电的 3 秒钟内按下 3 号键 5 次, 此时, 负载的 LED 灯会快闪六次, 证明清码成功。

注: 1. 我司正常出厂的套装产品, 出厂设置为一对一组合, 用户可根据实际需进行自由组合。一个遥控器可以与无数个控制器匹配组合, 但一个控制器最多只能接受 6 个遥控器同时与之组合。


2. 清对码操作断电时一定要确认遥控器电池安装正常和控制器在完全放电结束后进行。

安装方式

1、嵌入方式

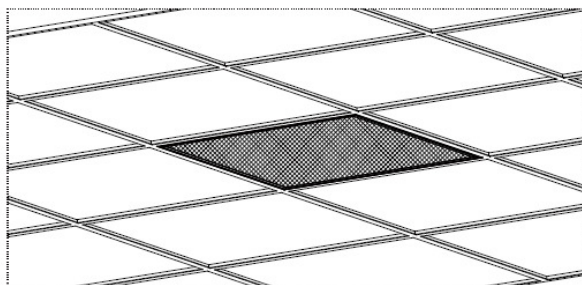

2、吸顶方式

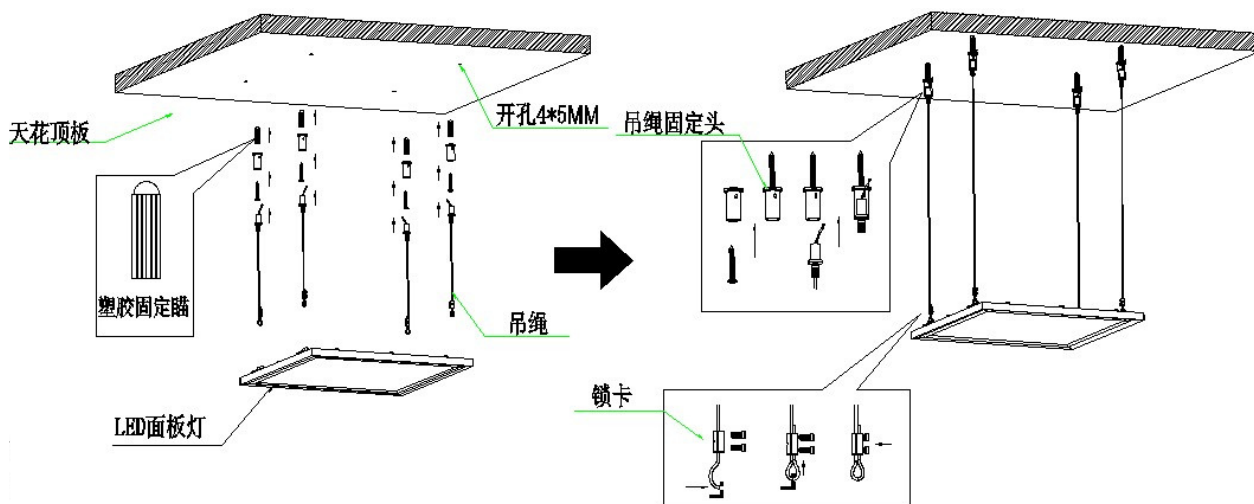



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd


网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

3、吊装方式

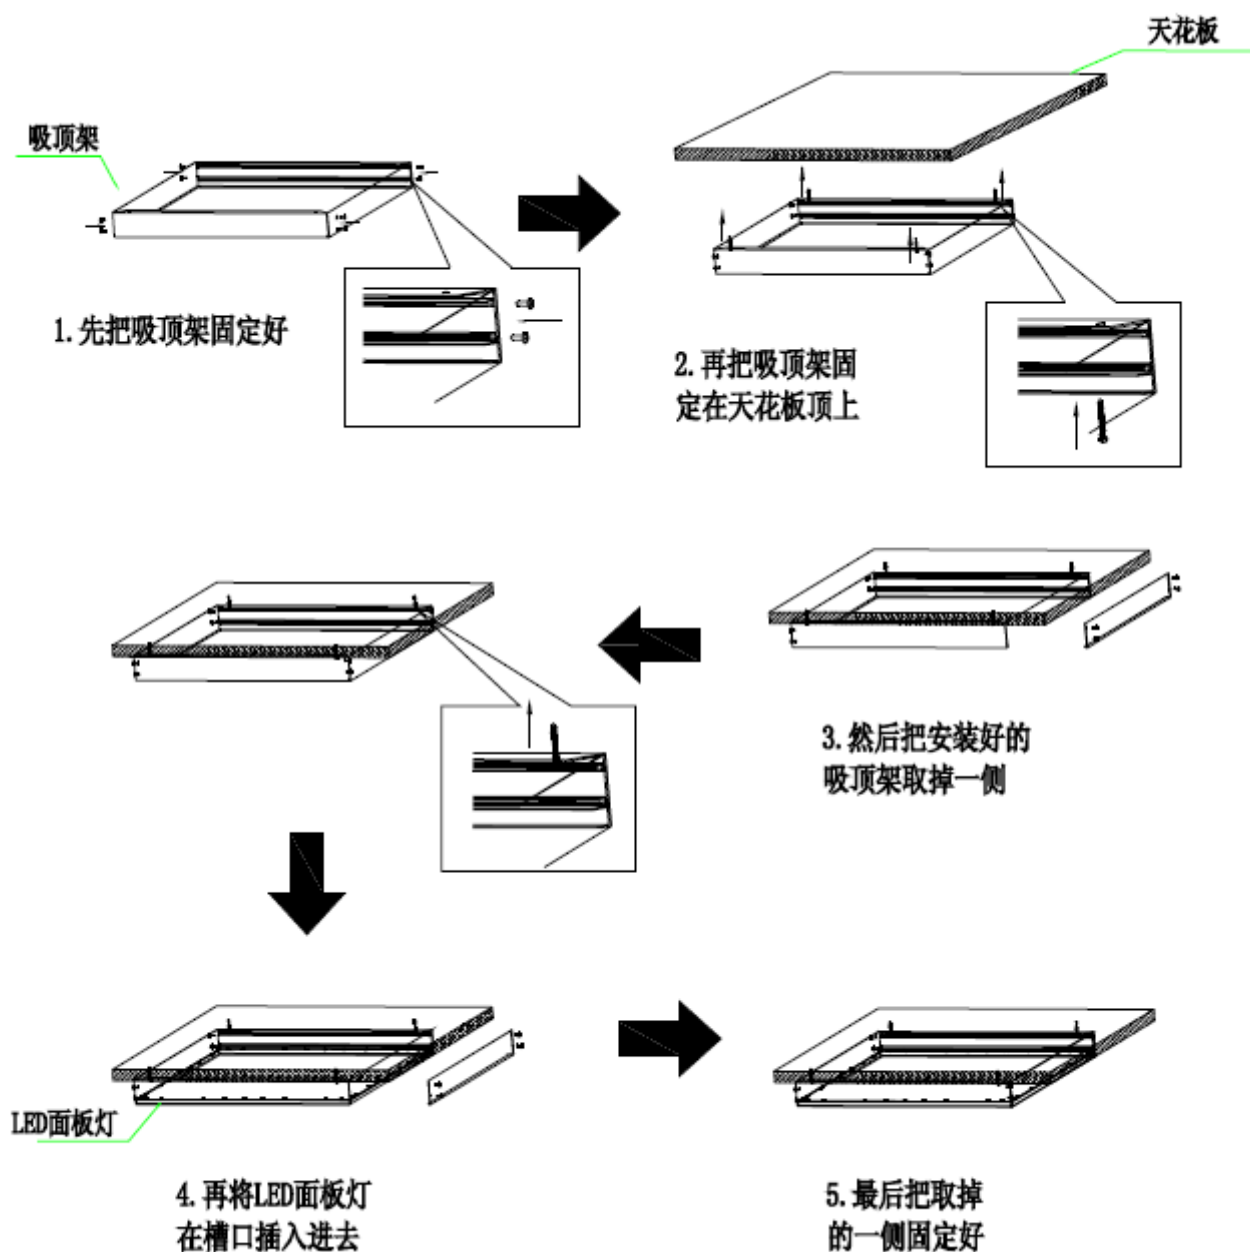



格利美
Gleamia

深圳格利美照明有限公司

Shenzhen Gleamia Lighting Co., Ltd

网址: www.gelimeiled.com/

邮箱: sales@gelimeiled.com

传真: +86 0755 8950 7460

地址: 深圳龙岗区布吉上李朗赛兔数码科技园 3 栋 4 楼

安装注意事项

- 1、产品的安装必须是持证的专业电工。
- 2、从包装箱里拿出时要检查产品的完整性。
- 3、产品与易燃材料要保证至少 0.2m 距离, 要保证被安装的天顶有 2 厘米高的间隙, 灯具不能全部安装在天顶的里面, 或有热源的墙边, 要注意低压电与高压电连线分开走线。
- 4、灯具上的连线可以从钻孔中通过和灯具后面的连线可以用电线夹固定, 要确保固定牢固。
- 5、要确保灯具的电源线有足够的长度, 不要受到张力或切向力。安装灯具的连线时避免过大的拉力, 不要使连线打结。输出连线要注意区分, 不要和其它灯具混淆。
- 6、安装好后, 将灯具低压插头与开关电源低压插头进行连接。
- 7、将灯具的开关电源尾巴连线与市电进行连接, 通常棕色 (黑色) 线为火线, 蓝色线为零线。
- 8、要使用灯具的 LED 专用驱动器, 不要和其他的灯具混用。
- 9、不要将灯具电源, 驱动器的铭牌撕掉。

产品使用注意事项

- 1、产品只能使用在包装外使用。
- 2、在使用之前, 需确认产品在运输中有没有被损坏, 若有损坏就不能安装使用。
- 3、不要尝试自己维修, 只能由专业工程师去维修。
- 4、包装材料要远离小孩, 防止小孩玩弄导致窒息!
- 5、防止产品小的配件, 导致小孩吞食。
- 6、让小孩远离产品, 更不要让小孩接触带电设备。
- 7、避免长时间直视 LED 的发光面, 不要用反射的 LED 的光去照射别人的眼睛。
- 8、不要在产品上覆盖任何物品。
- 9、产品要远离明火或高温物体。
- 10、产品过了使用期限, 需要重新维修检查, 或报废处理。
- 11、非专业人员不得进行拆卸, 维修, 我司有权对私自拆卸, 维修过的产品不给于更换或保修服务

保养注意事项

- 1、在清洁灯具之前, 请一定要关闭电源。
- 2、请用干燥或较干燥的抹布进行清洁。
- 3、不要使用化学或有腐蚀性的东西去清洁。